

Manta Asfáltica

EMAPI

LINHA EMACOBBER

APRESENTAÇÕES

EMACOBBER GEO P/P / 4 mm

EMACOBBER GEO P/P / 3 mm

Aplicação segundo Norma IRAM 12627

GEOTÊXTIL DE POLIÉSTER

O geotêxtil de poliéster é um material cujas qualidades de flexibilidade, estabilidade dimensional e resistência à tração e ao rasgado se transferem invariavelmente às mantas às que se integra. Já seja como alma central ou

como base de capa auto-protecção (em mantas transitáveis), o resultado é um produto cujos padrões de qualidade superam amplamente as exigências das condições climáticas mais adversas.

QUALIDADES DO PRODUTO

As novas mantas EMAPI da linha Emacober Geo P/P são desenvolvimentos de alta faixa que combinam as insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos **asfaltos plásticos normalizados** de EMAPI S.A. com os atributos do **geotêxtil de poliéster** tecido não tecido termofixado de alto gramaje, incorporado como alma central do produto, garantindo segurança em frente às mais exigentes solicitações em dobrado, tração, flexão e punção. As terminações superior e inferior são de PEAD formulado y produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A.


SUPERFÍCIES BASE DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Os suportes base da impermeabilização, tanto horizontais como inclinados, de grande pendente ou abobadados, devem estar completamente secos, ser estáveis e de superfície homogênea, bem como livre de corpos estranhos ou perfurocortantes e sem restos de azeites, gorduras, mamosteria solta, hidrocarburos, ou outros materiais que possam evitar a perfeita aderencia da manta e afectar a durabilidade da mesma.

O produto que você está a avaliar está especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda excelente resposta utilizado como barreira de vapor, reforço de isolamento impermeável baixo teto de chapas ou de telhas e como complemento base de outras mantas em sistemas de impermeabilização multicapa expostos.



PROPRIEDADES	EMACOBBER GEO P/P
Longo de Rolo	10 m
Largura de Rolo	1 m
Banda de Solda	Não leva
Espessura Nominal	4 mm - 3 mm
Capa de Acabamento	PEAD de Emapi
Alma Central	Geotêxtil de Poliéster
Corpo	Asfalto Normalizado de Emapi
Filme Anti-aderente	PEAD de Emapi
Resistência ao Calor IRAM 6693 Ensaio 8.2	Satisfatório
Dobrabilidade Ensaio IRAM 1577-4a	Satisfaz as exigências normalizadas

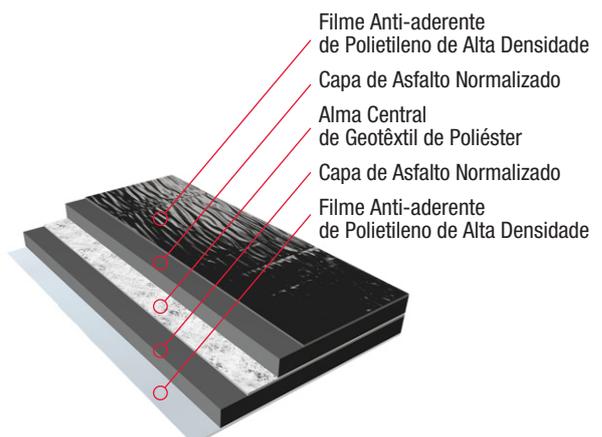

MANUTENÇÃO

A manutenção adequada de uma manta contribui a prolongar a durabilidade e as prestações do sistema de impermeabilização.

É necessário realizar inspeções periódicas (ao menos uma vez ao ano), para verificar o estado da manta, realizando as seguintes operações:

Estado e conservação da parede estrutural em todo o perímetro da impermeabilização.

Recorde que qualquer fissura na parede estrutural –fora da zona de impermeabilização– so sobre sua parede média, pode prolongar-se para o interior da mamposteria, mais abaixo da zona visível, possibilitando a entrada de água ou humidade.

Em tal sentido, recomenda-se remover as partes fofas, consertar, selar com material hidrófugo e aplicar Emacril (versões tradicional ou fibrado).

Verificação da fixação e aderência da manta ao teto.

Quando o produto se utiliza como complemento de outras mantas em sistemas de impermeabilização multi-capa expostos, tenha em conta que uma má aderência é propícia a diminuir a tolerância ao alto impacto, punção ou outro efeito mecânico não desejado que possa agredir a superfície.

Eliminação de folhas, musgos e outras formas vegetais invasoras, bem como materiais e sedimentos acumulados pelo vento que possam promover reservatórios de acumulação de água. É importantíssimo permitir o livre escoamento da água retirando todo elemento estranho que contribua a seu estancamento.

Eliminação de folhas, ramos e neve que obstrua drenagens e canaletas. Todo o conduto de drenagem não deve apresentar obstruções, devendo permitir o livre escoamento da água.

Qualquer defeito que provocasse filtragens deverá ser consertado imediatamente por pessoal especializado, dotado de calçado e medidas de segurança apropriadas.

Manutenção da protecção. Quando o produto se utiliza em sistemas de impermeabilização baixo pavimentação, deve se observar que qualquer fixação futura de objetos ao andar que implique o uso de parafusos tirafondos ou outros elementos perforantes, diminuirá a capacidade impermeabilizante nessa zona.

RECOMENDAÇÕES

Armazenamento. Estes produtos devem ser

condicionados em lugares frescos e secos, protegidos do alcance da chuva e os raios solares, bem como de zonas húmidas ou fontes de irradiação de calor.

Devem ser estivados em forma piramidal, cuidando de não superar os 6 rolos de altura.

Avaliação da superfície a impermeabilizar.

Dantes de começar ou retomar os trabalhos de impermeabilização, deve comprovar-se se a superfície do teto reúne as condições necessárias para a execução de um sistema de impermeabilização, em caso contrário, deve esperar-se o tempo necessário ou proceder a sua adequação.

As interrupções na execução da cobertura devem fazer-se de forma tal que não se deteriorem os materiais componentes da mesma.

Condições climáticas. Não devem se realizar trabalhos de impermeabilização quando as condições climáticas possam resultar perjudiciais ou exista risco iminente de seu acontecimento, em particular quando esteja nevando ou exista neve ou gelo sobre o teto, quando chova ou o teto se encontre molhado ou quando sobre vento forte.

Também não devem realizar-se trabalhos quando a temperatura ambiente seja menor que 5°C nem superior aos 35°C.

Produtos Complementares



Novasfalt ANR-5

Emulsão asfáltica de aplicação em frio, utiliza-se previamente à colocação de mantas, impermeabilização de tetos e como barreira de vapor.

Apresentação: embalagens de 4 kg, 18 kg, 20 kg e 200 kg.
Rendimento: imprimação: 0.25 kg/m².



Macá P

Solução asfáltica de rápida secagem, utiliza-se previamente à colocação de mantas; de natureza hidrófuga, emprega-se também sobre silos, mastros, etc.

Apresentação: embalagens de 1 litro, 4 litros, 18 litros e 200 L.
Rendimento: imprimação: 0.30 litros/m².



Welder

Adesivo em frio desenhado para aplicar mantas asfálticas sem necessidade de soplete de gás. Adere mantas sobre placas cimentícias, chapas metálicas e outras mantas.

Apresentação: embalagens de 18 litros.
Rendimento: 0.40 litros/m².



Oxiflex

Asfaltos sólidos de aplicação em quente. Formulados para sua utilização em sistemas de impermeabilização em quente, adesão de mantas e tomado de juntas de pavimentos rígidos e articulados.

Apresentação: sacos de 20 kg.