

# CHROM METAL

Específicos para Metal



## FUNDO PARA FERRAGENS

Forma uma base de grande receptividade a posteriores demãos de esmalte de acabamento.  
Para uso profissional.

Poder anticorrosivo  
Grande aderência  
Rápida secagem

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido com base em resinas alquídicas de fácil aplicação e rápida secagem. Atua em superfícies de ferro e metais ferrosos, isentos de ferrugem, evitando seu aparecimento. Seu excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, de acabamento mate, que protege os metais tratados, convertendo-se em uma base ideal de grande receptividade à aplicação posterior de esmalte de acabamento. Desenvolvido para uso profissional, oferece proteção eficaz ao menor custo.

## MODO DE USO

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto. Eliminar as partículas de ferrugem, em qualquer um dos seus estados. Se houver ferrugem firmemente aderida, aplicar antes Chrom Metal Conversor. É muito importante que não existam outras condições que dificultem a aderência do produto à superfície, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.

### Aplicação

É recomendável aplicar com pincel, ou pistola airless para facilitar a penetração –especialmente em superfícies côncavas–, entre 2 ou 3 demãos, seguindo o grau de proteção desejado.

## SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 12 horas

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USO:** Ferro e metais ferrosos.

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

**APRESENTAÇÃO:** Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.

**ACABAMENTO:** Mate.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás) para facilitar a aplicação.


**LIMPEZA:** Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).

**SEGURANÇA:** Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

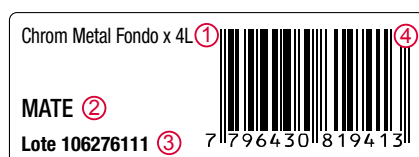

1. Nome do Produto
2. Acabamento
3. Nº de Lote
4. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.